



# WD3300U/XD3200U

Das leistungsstarke Komfortwunder für großformatige Bilder



## Technische Daten

Technologie	WD3300U: 0,65"-DLP®-Chip, XD3200U: 0,7"-DLP®-Chip, 12" LVDS, Dark Chip 2™ mit DDP3020
Auflösung/Pixelanzahl	WD3300U: 1.280 x 800 Pixel, XD3200U: 1.024 x 768 Pixel
Bildhelligkeit	WD3300U: 4.000 ANSI Lumen, XD3200U: 4.500 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	WD3300U: 2.300:1, XD3200U: 2.500:1
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–95 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–100 kHz
Bandbreite	bis 162 MHz
Projektionslampe	330 W
Lampenlebensdauer	ca. 4.000 Stunden (Low Mode) <sup>1</sup>
Objektiv	F/2,0–2,4, f = 24,5–33,1 mm
Fokus/Zoom	elektrischer Fokus und Zoom (Zoomverhältnis 1,35:1)
Projektionsverhältnis	1,7–2,3:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	26 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	10 W Mono
PC-Kompatibilität	WD3300U: 640 x 400 (Expand.) bis 1.280 x 800 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), Sync auf Grün möglich XD3200U: 640 x 400 (Expand.) bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM/PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60 Hz), 1080i (1125i 50/60 Hz), 1080p (1125p 50/60 Hz), SCART (RGB + 1 V-Sync)
Funktionen/Besonderheiten	BrilliantColor™, elektr. Lens-Shift (horizontal und vertikal), Projektorsteuerung über LAN, sRGB, digitale Trapezkorrektur (horizontal und vertikal), Instant Shut-down, Video-Line Doubler (2:3/2:2 Pull-down), 3D Y/C, 12-sprachiges OSD, PIN-Code-Schutz
Eingänge	PC (RGB): Mini-D-Sub 15-polig, 5 BNC, DVI-D (mit HDCP) Audio: 3 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)

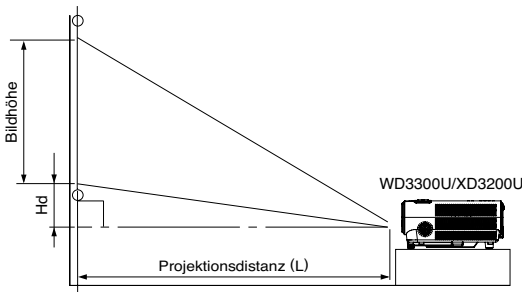

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

	Video: HDMI (Vers. 1.2), PCM-Audio-Unterstützung, RCA oder BNC, S-Video oder BNC (Y, C) Audio: 2 x RCA (L, R)
Ausgänge	PC (RGB): Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) DC Out (5 V), 1,5 A (max.)
Kommunikationsschnittstellen	LAN (RJ-45), RS-232C, D-Sub (9-polig), Mouse-USB-Anschluss, Kabelfernbedienung (in/out)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, USB: Mouse-Cursor-Bedienung, heller Laser-Pointer, Kabelfernbedienung, PowerPoint-Seiten mit Up/Down- und Home/End-Funktion via USB
Maße (B x H x T)	450 x 187 x 373 mm (exkl. Abdeckung für das Anschlussfeld)
Gewicht	10,3 kg (exkl. Abdeckung für das Anschlussfeld)
Leistungsaufnahme	ca. 430 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	kompletter Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterien), Abdeckung für das Anschlussfeld, Bedienungsanleitung (CD-ROM)
Optionales Zubehör	Wechselobjektive, Deckenhalterung, Ersatzlampe VLT-XD3200LP

## Wechselobjektive (optional)

OL-XD2000SZ	Projektionsverhältnis: 1,3–1,9:1, Blende/Brennweite: F/2,0–2,4, f = 19,6–26,5 mm
OL-XD2000LZ	Projektionsverhältnis: 2,2–2,9:1, Blende/Brennweite: F/2,1–2,4, f = 32,4–40,5 mm
OL-XD2000TZ	Projektionsverhältnis: 2,9–4,7:1, Blende/Brennweite: F/2,9–4,7, f = 40,7–65,1 mm
OL-XD2000FR	Projektionsverhältnis: 0,8:1, Blende/Brennweite: F/2,4, f = 11,5 mm

<sup>1</sup>Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

Bilddiagonale cm	Breite*		Höhe (H)*		cm/minimal mit Maximal-Zoom*		m/maximal mit Minimal-Zoom*	
	16:10	4:3	16:10	4:3	16:10	4:3	16:10	4:3
102	86	81	54	61	1,5	1,4	2,0	1,9
152	129	122	81	91	2,2	2,1	3,1	2,8
203	172	163	108	122	3,0	2,8	4,1	3,8
254	215	203	135	152	3,8	3,5	5,2	4,8
381	323	305	202	229	5,7	5,3	7,8	7,2
508	431	406	269	305	7,6	7,1	10,4	9,7
635	538	508	337	381	9,5	8,9	–	–
762	646	610	404	457	11,4	10,6	–	–

\*16:10-Format nur bei Modell WD3300U möglich

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems  
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • [www.Mitsubishi-EVS.de](http://www.Mitsubishi-EVS.de)

  
**MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
*Changes for the Better*